Brandlarmskabel ELQYB 1.0

TEL 310 0087

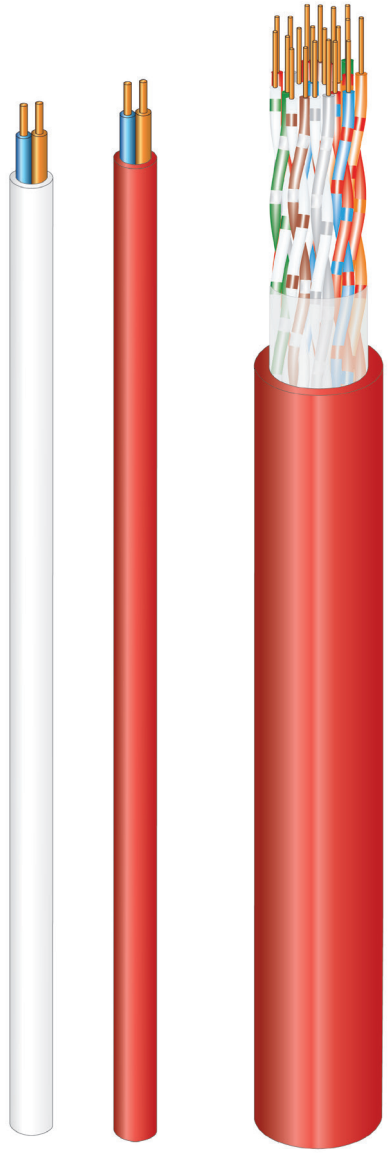

Egenskaper

- Halogenfri
- Förstärkt färgschema för enkel identifiering av lednings parter
- Brandskyddad IEC 60 332-1-2, F2
- Utförande 1 och 10 par med 1.0 mm ledare
- Röd mantel för brandlarm, Vit mantel för andra tillämpningar
- Leveransförpackning 100m bobin, 500m trumma eller kabel i box
- Svensk standard Halogenfri SS 424 16 54
- ROHS godkänd

Applikation

Avsedd för brandlarm anläggningar inom och utomhusförläggning dock ej i mark.
Polyetenisolerad, med halogenfri flammskyddad mantel.

Konstruktion

- *ledare* solid obelagd koppartråd Ø 1.0 mm
- *Isolering* solid polyeten
- *Uppbyggnad* partvinnade ledningsparter enligt färgschema
- *Mantel* flammskyddad halogenfri EVA kompound.

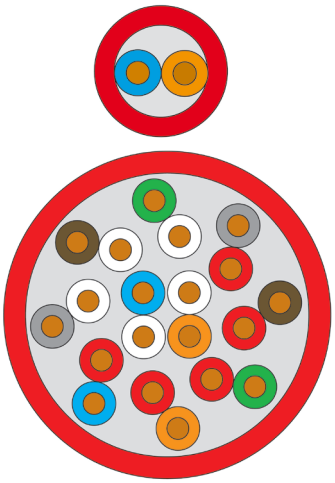

Produkt data

Märkspänning 100 V
Drifttemperatur –40 to +70 °C
Installations temperatur –15 to +40 °C
Brandspridning IEC 60 332-1-2
Halogenfri IEC 60 754-2
Mantelmärkning Typbeteckning
Standard Svensk Standard SS 424 16 54
Färg Röd eller vit

Elektriska data

Resistans 24.5 ohm/km (max vid 20°C)
Isolationsresistans 5 000 Mohmxkm (min vid 20°C)
Kapacitans 55 nF/km (max.)

Order information

Produkt nummer	E-Nummer	Antal par x ledardiam.	Leverans-form	Kabel diam. mm	Vikt kg/100 m
TEL3100087/001T	48 076 05	2x1.0	Vit 500m bobin	6	4
1/TEL3100087/001B	48 076 33	2x1.0	Röd 100m bobin	6	4
1/TEL3100087/001X	48 076 34	2x1.0	Röd 250m Box	6	4
1/TEL3100087/001T	48 076 35	2x1.0	Röd 500m bobin	6	4
1/TEL3100087/010T	48 076 45	10x2x1.0	Röd 500m bobin	15,5	29

Färgschema 1 pars kabel

Färg ledningspart A-part	B-part
Blå	Orange

Färgschema 10 pars kabel

Par Nr.	Färg ledningspart A-part	B-part
1	Vit -blå	Blå-vit
2	Vit-orange	Orange-vit
3	Vit-grön	Grön-vit
4	Vit-brun	Brun-vit
5	Vit-grå	Grå-vit
6	Röd-blå	Blå-vit
7	Röd-orange	Orange-röd
8	Röd-grön	Grön-röd
9	Röd-brun	Brun-röd
10	Röd-grå	Grå-röd

© Ericsson AB